

Air Top 2000 STC

Автономний повітряний опалювач




Повітряний опалювач Air Top 2000 STC вражає широким спектром застосування та низькою витратою пального.

Завдяки компактній конструкції його можна встановити за найкоротший час. Монтаж можливий як всередині, так і ззовні транспортного засобу. Безступеневе регулювання потужності нагріву забезпечує тихе та швидке нагрівання повітря в салоні або вантажному відсіку, постійно підтримуючи індивідуально задану температуру. K1. Опалювач може працювати в режимі рециркуляції повітря або, як опція, із забором свіжого повітря ззовні.

Ключові переваги:

- Теплова потужність 2 кВт
- Надійний опалювач з компактними розмірами та низьким споживанням пального
- Швидкий нагрів і тиха, рівномірна робота завдяки змінному регулюванню потужності та паливному насосу DP42
- Легкий у обслуговуванні та догляді
- Придатний для тривалого обігріву
- Адаптований для використання в транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі (ADR)

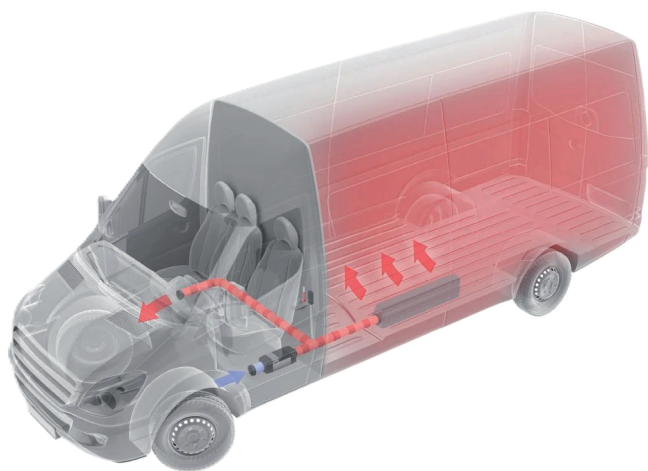

MADE IN
GERMANY



Технічні характеристики

	Air Top 2000 STC		
	Дизель		Бензин
ECE Approval Number ECE R122 (Heating System)	E1 00 0216		
ECE Approval Number ECE R10 (EMC)	E1 06 1085		
Теплова потужність, діапазон регулювання (кВт)	0.9 – 2.0		1.0 – 2.0
Витрата пального, діапазон регулювання (л / год)	0.12 – 0.24		0.14 – 0.27
Номінальна напруга (В)	12	24	12
Номінальна споживана потужність, діапазон регулювання (Вт)	15 – 30	13 – 28	15 – 30
Продуктивність вентилятора при опорі 0,5 мбар (м³/ год)	93		
Тип палива*	Дизель EN 590, B100 FAME EN 14214 HVO DIN EN 15940		Бензин EN 228, DIN 51626-1
Діапазон робочих температур (°C)	-40 до +40		
Розміри Д x Ш x В (мм)	310 x 120 x 118		
Вага (кг)	2.6		

* Інші види пального за запитом.

Комплект поставки

- Опалювач
- Паливний насос DP42
- Кріпильні матеріали
- Технічна документація

Монтажний комплект

- Електропроводка
- Забір повітря / система відводу відпрацьованих газів
- Паливопровід
- Елементи кріплення для монтажу

Рекомендовані елементи керування

ThermoConnect

- Керування опалювачем за допомогою смартфона (Android,iOS), GPS, e-Sim
- Відображення стану на смартфоні та окрема кнопка ввімкнення в автомобілі
- Програмований календар
- Інтелектуальне керування часом нагріву для вибраного часу



UniControl

- Кольоровий LED дисплей
- Календар (3 таймери запуску на кожен день тижня, до 7 днів)
- Сумісний з ADR
- Монтаж в універсальний слот



MultiControl HD

- Кольоровий LED дисплей
- Календар (3 таймери запуску на кожен день тижня, до 7 днів)
- Легкий монтаж без необхідності втручання в панель приладів
- Діагностичний інтерфейс для Webasto Thermo Test



Механічний елемент керування

- LED індикатор стану
- Безступеневе регулювання потужності обігріву
- Сумісний з ADR
- Встановлюється в панель приладів(потрібен монтажний отвір 49x55 мм)

