


Thermo Top Evo

Автономний рідинний підігрівач

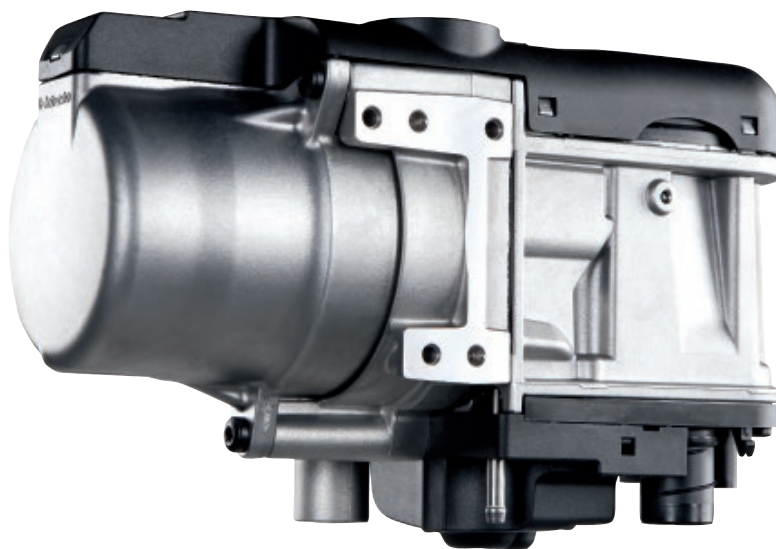

Thermo Top Evo було розроблено спеціально для передпускового підігріву двигунів транспортних засобів в холодну пору року. Працюють автономно, без запуску двигуна авто, використовуючи пальне з основного баку. Завдяки ефективній системі обігріву автомобіль швидко готовий до руху. Замерзлі вікна розтануть та салон прогріється за короткий час.

Доступні два варіанти за тепловою потужністю в залежності від розміру та об'єма двигуна транспортного засобу : 4 та 5 кВт. Завдяки інноваційній системі управління, Thermo Top Evo 5+ може використовуватися для обігріву дуже великих приміщень.

Ключові переваги:

- Автоматичне регулювання теплової потужності нагріву для зниження споживання пального та мінімізації викидів під час роботи
- Дизельні версії з комфортним режимом
- Версія 5+ - для швидкого розморожування лобового скла
- Доступні як універсальні так і спеціалізовані комплекти для встановлення
- Великий вибір елементів керування та аксесуарів для монтажу



**MADE IN
GERMANY**



Car



Light vehicles



Recreational vehicles



Off-Highway



Specialty

Технічні характеристики

	Thermo Top Evo 4		Thermo Top Evo 5 / 5+*	
Паливо	Дизель	Бензин	Дизель	Бензин
ECE approval number ECE R122 (heating)	E1 00 0258		E1 00 0258	
ECE approval number ECE R10 (EMC)	E1 06 5627		E1 06 5627	
Декларація відповідності (CE)	CE		CE	
Теплопродуктивність, діапазон	2.5 / 4.0	2.8 / 4.0	2.5 / 5.0	2.8 / 5.0
Витрати палива, діапазон регулювання (л/год)	0.31 / 0.49	0.39 / 0.56	0.31 / 0.62	0.39 / 0.70
Номінальна напруга (В)	12		12	
Протокол під'єднання	W-Bus		W-Bus	
Час роботи	налаштування до 120 хв		налаштування до 120 хв	
Номінальна потужність, діапазон регулювання (Вт)	12/21	15/21	12/33	15/33
Тип палива	Дизель (DIN EN 590)	E0-E10 (EN228)	Дизель (DIN EN 590)	E0-E10 (EN228)
Діапазон робочих температур (°C)	-від 40 до 60		-від 40 до 60	
Розміри Д x Ш x В (мм)	218 x 91 x 147		218 x 91 x 147	
Вага (кг)	2.1		2.1	
Рідинна помпа CP4847				
Об'єм прокачуваної рідини при опорі	500		500	
Розміри Д x Ш x В (мм)	96 x 75 x 80		96 x 75 x 80	
Вага (кг)	0.3		0.3	

* Пристрій Thermo Top Evo 5+ має інноваційну систему керування контуром охолоджувальної рідини

Комплект поставки

- Підігрівач, помпа охолоджуючої рідини U4847 Econ, паливний насос DP42, електричне підключення.

Монтажний комплект

- Універсальні монтажні елементи для системи циркуляції охолоджуючої рідини, елементи для забору повітря для горіння та відведення відпрацьованих газів, паливопровід та комплектуючі, кронштейн монтажний.

Елементи керування



- Керування через додаток TCon2



- Дистанційний пульт керування



- Дистанційний пульт керування



- Цифровий таймер MultiControl

